

SAFE-O-TRONIC® *access*

Système électronique de verrouillage et  
d'identification



Next level *access*

SAFE-O-TRONIC® LSW Dispositif de verrouillage  
pour mobilier



# SAFE-O-TRONIC® *access* LSW

Dispositif de verrouillage pour mobilier sans fil avec confort de commande en ligne

SAFE-O-TRONIC® *access* LSW révolutionne l'organisation des systèmes de fermeture d'armoire. L'utilisation d'une liaison radio innovante permet d'offrir des fonctions de gestion centralisées pratiques qui peuvent être complétées à tout moment et qui n'exigent aucun câblage.



# Fonctions de gestion efficaces

**Le mode hors ligne vous offre déjà une palette variée de fonctions de gestion efficaces que vous pouvez compléter si besoin à tout moment par d'autres fonctions de gestion pratiques sans qu'un câblage de l'installation ne soit nécessaire.**

## **Garniture et poignée en un**

Le design plat et esthétique de la garniture est disponible au choix en coloris noir ou blanc. Le robuste boîtier métallique avec moulure de poignée intégrée garantit un confort de commande élevé et comporte une protection contre les projections d'eau (IP65).

## **Confort de fermeture 2 en 1 par RFID et code PIN**

L'utilisation d'armoires et de casiers peut s'effectuer par support de données RFID ou entièrement sans clé par code PIN (par ex. dans un espace sauna).

## **Montage facile**

Les unités de fermeture utilisables à droite comme à gauche, qui sont conçues pour tous les matériaux de porte et la fixation habituelle à 4 points, accélèrent l'installation.

## **Protection contre toute réservation indésirable**

L'ouverture ou le blocage automatique ou le sanctionnement en cas de dépassement d'horaires vous permettent d'optimiser vos capacités.

## **Gestion intelligente des piles**

Des piles alcalines ou au lithium en pack de piles assemblées ou à insérer dans un porte-piles servent d'alimentation en énergie avec une surveillance et une lecture du niveau des piles possible.

## **Personnalisation par une inscription**

La numérotation de l'armoire gravée au laser (option) sur la garniture extérieure économise des plaques de numérotations supplémentaires.

## **Montage et manipulation simples**

## **1 support de données par hôte pour diverses armoires**





# Haut confort de commande et de sécurité assurée

## Maniement intuitif

De nombreuses fonctions pratiques font de son maniement un jeu d'enfant :

- Un lecteur de proximité assure l'identification rapide par support de données RFID
- Toutes les technologies RFID conformes à ISO 14443 A (par ex. MIFARE) sont compatibles
- Utilisation aisée à une main grâce à un verrouillage motorisé.
- Guidage intuitif de l'utilisateur avec retour visuel et acoustique.
- Affichage du numéro d'armoire sur le terminal info.


## Sécurité contre les manipulations et les vols

- Un temps de blocage protège contre toutes tentatives d'ouverture non autorisées.
- En cas de nécessité, les opérations de fermeture peuvent être lues à des fins de contrôle et prouvées sur le champ. La fonction historique peut être adaptée à la protection de la liberté de l'utilisateur
- Le contrôle d'ouverture d'urgence préserve l'utilisateur et l'exploitant de tous soupçons injustifiés dans le cadre d'un vol
- En cas d'effraction et de manipulation, une alarme sonore retentit.
- La sécurité contre le vol est conforme à la norme DIN 4547.

## Intégration

SAFE-O-TRONIC® access LSW est ouvert à l'intégration dans les systèmes de données (par ex. systèmes de gestion d'hôtes, systèmes de gestion PMS ou membres).

## Gestion conviviale et fonction alarme

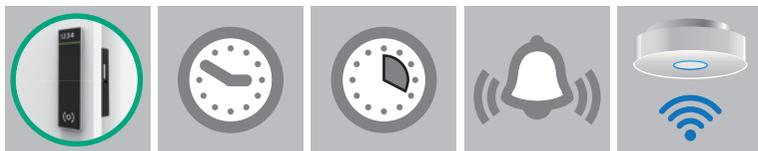



# Complément en option : Confort en ligne – toutes les fois que vous en avez besoin


## **Une liaison radio permet de gérer et de contrôler l'installation sans fil (!) en quelques clics de souris grâce à l'utilisation de concentrateurs de données :**



- Déblocage et blocage centralisés des armoires
- Attribution centralisée des armoires (par ex. pour des familles)
- Gestion centralisée de l'installation pour différents groupes d'utilisateurs (par ex. VIP, groupes d'entraînement ou associations)
- Saisie centralisée de l'occupation des armoires sur le PC et/ou sur les moniteurs de l'hôte pour dénicher rapidement une armoire libre dans les vestiaires.
- Chaque hôte peut utiliser 1 armoire parmi 8 types d'armoires différentes (par ex. armoire vestiaires, casier pour objets de valeur, casier sauna ou casier pour casque)
- Alarme silencieuse et signalisation en cas d'effraction et de manipulation avec transfert d'alarme
- Affichage du niveau des piles
- Haute sécurité de fonctionnement – même en cas de panne du réseau radio




Gérez facilement et confortablement votre installation d'armoires en quelques clics de souris.

Vers la vidéo

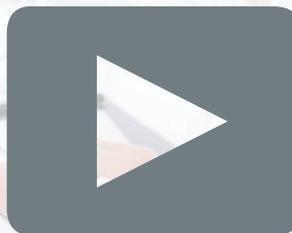

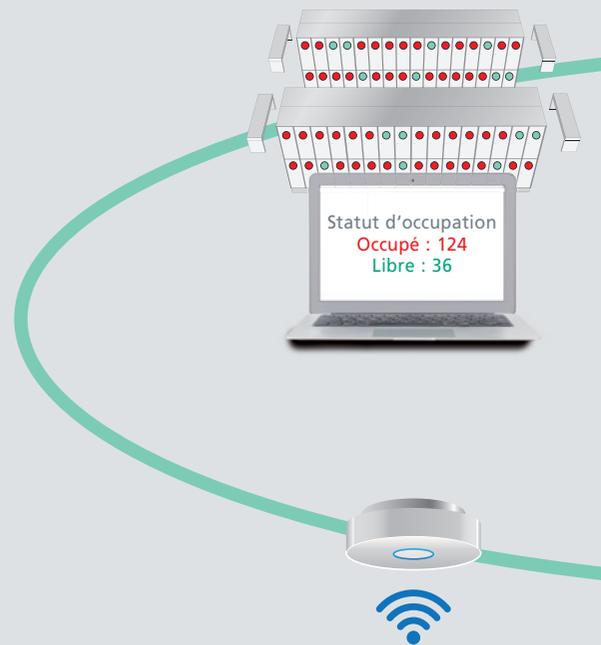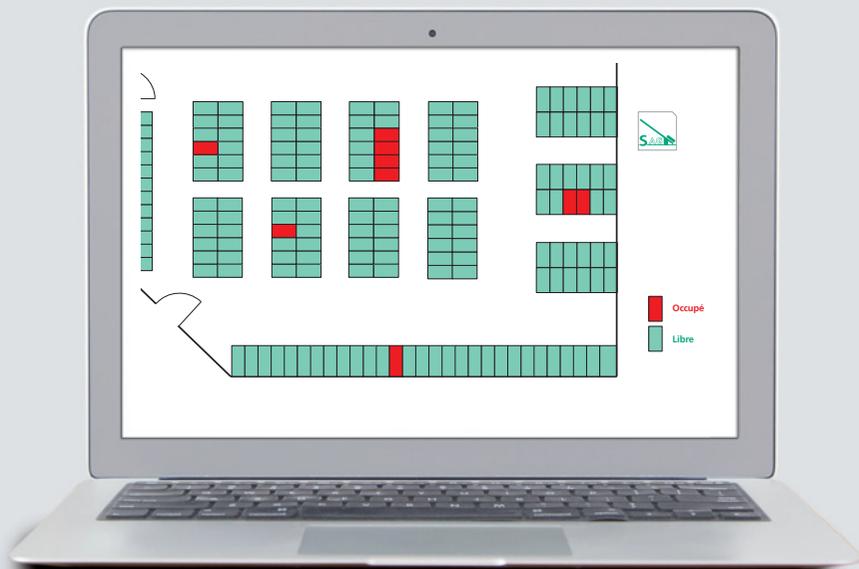

**Gestion et visualisation de l'installation en quelques clics de souris grâce à un logiciel pratique**


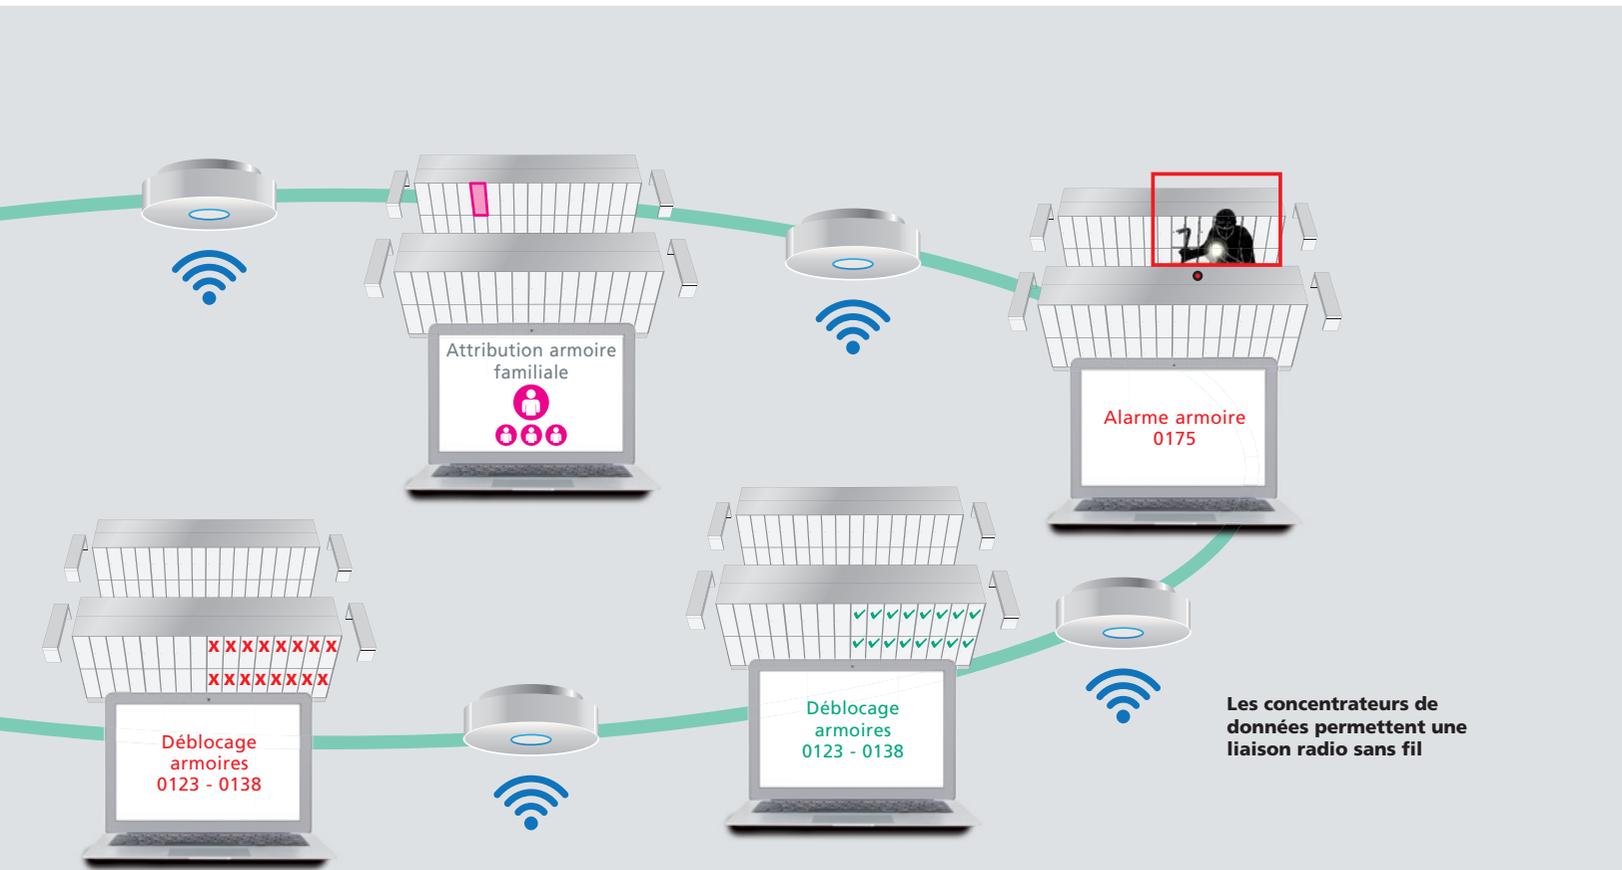


# Dimensions


## Caractéristiques techniques

- Communication cryptée de données
- Éléments d'affichage: LED verte, LED rouge
- Message acoustique: Transmetteur de signaux
- Dimensions de l'unité de commande (H x l x P): 156,5 mm x 42 mm x 9,5 mm
- Dimensions de l'unité interne (H x l x P): 120 mm x 110 mm x 40 mm
- Compartiment des piles dans l'unité interne (côté intérieur de la porte)
- Durée de vie des piles: env. 3 ans/30.000 actionnements\*
- Classe de protection: Unité de commande externe IP 65, unité interne IP43
- Pour des épaisseurs de porte de 10 mm à 30 mm
- Plage de température fonctionnement: de 0 à +60 °C
- Plage de température stockage: de -15 à +70 °C
- Humidité relative de l'air: de 10 à 90 %, sans condensation



\* La durée de vie des piles dépend de la température ambiante, des paramètres de réglage choisis et des piles utilisées.

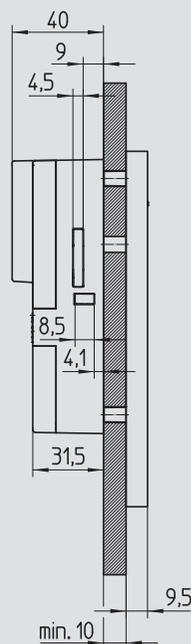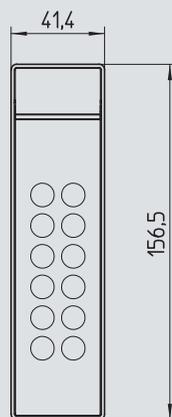

Variante avec porte-piles

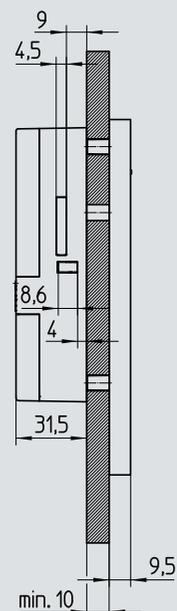

Variante avec piles assemblées

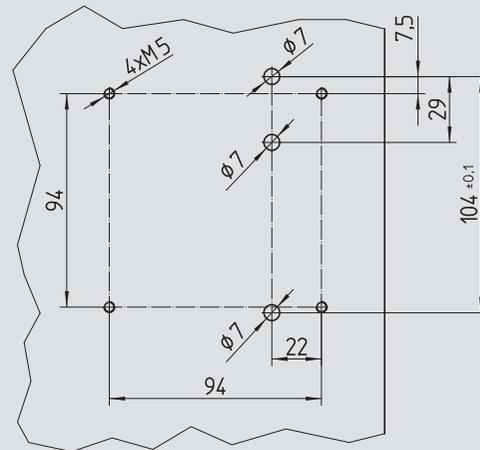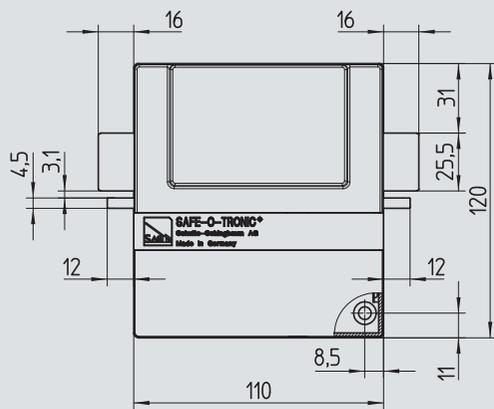



**CEMAG-GROUPE**

7, rue Gaston Prétot – Parc d'Activités des Courts Cantons  
25200 Montbéliard – France

Tél. : +33 (0)3 81 32 19 95 – Fax : +33 (0)3 81 94 34 12

Mobile : +33 (0)6 09 59 13 49

Mail : [g.chauvez@cemaq-groupe.com](mailto:g.chauvez@cemaq-groupe.com)

[www.cemaq-groupe.com](http://www.cemaq-groupe.com)