




SAFE-O-TRONIC® access DS 300

Article N° 50201.3DR SAFE-O-TRONIC® access DS 300

Dispositif électronique RFID de verrouillage pour portes, boîtier et composants de garniture en acier inox, réversible pour porte droite ou gauche, pour un montage sur une serrure à larder standard, quel que soit l'entraxe, basé sur la technologie MIFARE ou autres technologies RFID selon ISO 14443 A, couplage motorisé de la béquille extérieure en L avec la serrure à larder, avec de nombreuses possibilités de personnalisation par un texte spécifique ou logo sur la façade imprimable ainsi que par les nombreuses finitions de rosaces. La garniture intérieure se compose d'une béquille en forme de L puis d'une rosace. L'activation de la béquille extérieure se fait à l'aide de badges RFID autorisés. Les dimensions du dispositif sont (sans béquille ni rosace): hauteur 204 mm x largeur 55 mm x profondeur 21 mm, incluant vis de fixation, fonctionnement sur piles non incluses, livré sans badges RFID.

- Lecture et écriture des badges RFID par principe de proximité sans contact
- En option: Technologie NFC pour utiliser les téléphones mobiles à technologie NFC
- Paramétrable avec ou sans durée de validité limitée des badges et zones horaires
- Blocage automatique d'un badge RFID perdu par son badge de remplacement (mise en opposition par génération)
- Mise à jour automatique des droits d'accès et des dates de validité grâce au réseau virtuel CYBERNET en association avec le terminal Online CYBERSPOT
- Mode Office avec commutation en accès contrôlé automatique de la béquille extérieure.
- Droits d'accès modifiables à tout instant
- Programmation via des badges RFID de transfert ou par programmeur mobile RFID sans contact (Communicateur)
- Jusqu' à 20.000 badges RFID avec autorisation ou blocage individuel ainsi que 254 mises en opposition pour chaque badge.
- Historique horodaté des 500 derniers événements, paramétrable selon les besoins de confidentialité des utilisateurs.
- Activation automatique du capteur de proximité à faible consommation d'énergie en présentant un badge RFID devant le champ de lecture
- Guidage intuitif de l'utilisateur par signal sonore et optique
- Adapté pour les portes de 38 à 86mm d'épaisseur, autres sur demande
- Option: Béquille en forme de U
- Option: Fonction « Merci de ne pas déranger » par ex. pour chambres d'hôtel
- Option: Cylindre mécanique de secours
- Aucun câblage requis sur la porte

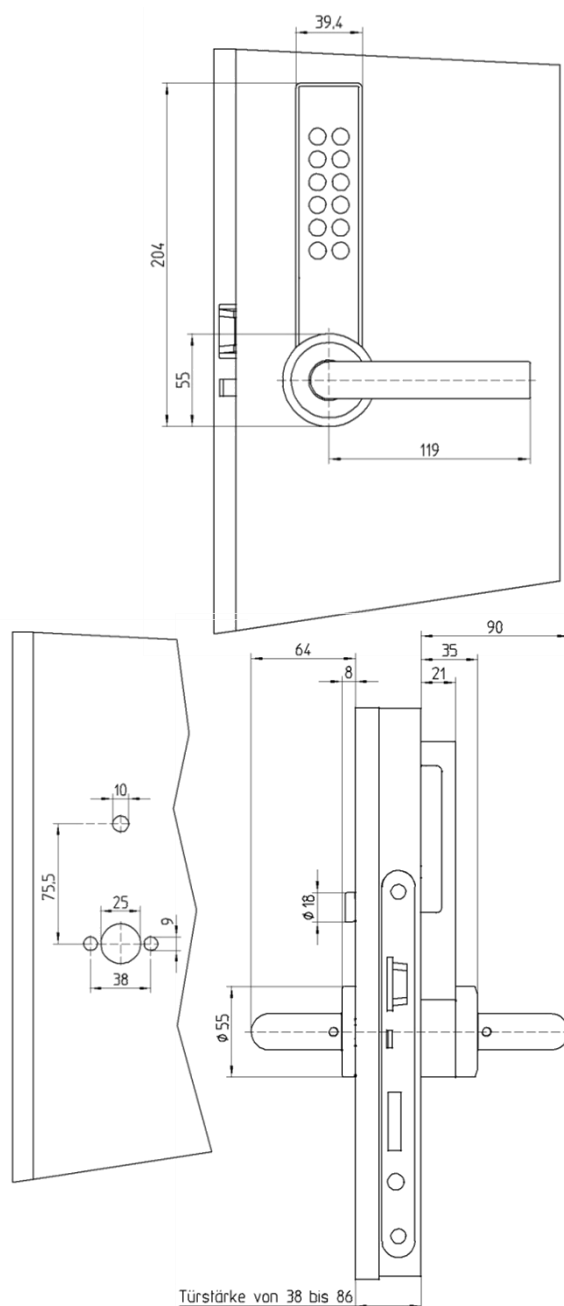

CEMAG-GROUPE

7, rue Gaston Prétot – Parc d'Activités des Courts Cantons

25200 Montbéliard – France

Tél. : +33 (0)3 81 32 19 95 – Fax : +33 (0)3 81 94 34 12

Mobile : +33 (0)6 09 59 13 49

Mail : g.chauvez@cemag-groupe.com

www.cemag-groupe.com